

3.6. Zugarbeiten mit dem Mehrzweckzug (Greifzug)

Inhalt Mehrzweckzug-Box:

- 1 Mehrzweckzug (Hersteller Fa. Greif, deshalb auch der Name Greif-Zug)
- 1 Umlenkrolle
- 1 Bandschlinge, Belastbarkeit 4 Tonnen.
- 1 Stahlseil 20m
- Werkzeug für Greifzug
- Ersatz - Scherstifte


Max Belastbarkeit des Greifzuges:

1,5 Tonnen, über Umlenkrolle 3 Tonnen


Hinweise zum arbeiten mit dem Greifzug

- Geeigneten Festpunkt suchen z.B. Baum, Fahrzeug, Erdanker, Gebäude
- Ggf. Umlenkrolle(n) benutzen, um die erforderliche Kraft zu verringern (siehe Grafik)
- Stahlseile nur gerade auf Zug belasten, nicht knicken
- Sicherheitsabstand zu gespannten Seilen = Seillänge x 1,5
- Schrauben in den Schäkeln fest drehen und wieder leicht lockern. Somit gehen sie wieder leichter auf
- Angehobene Gegenstände unterbauen um ein zurückrutschen zu verringern
- Niemals unter angehobene, nicht gesicherte Gegenstände greifen oder klettern

Kraftverteilung

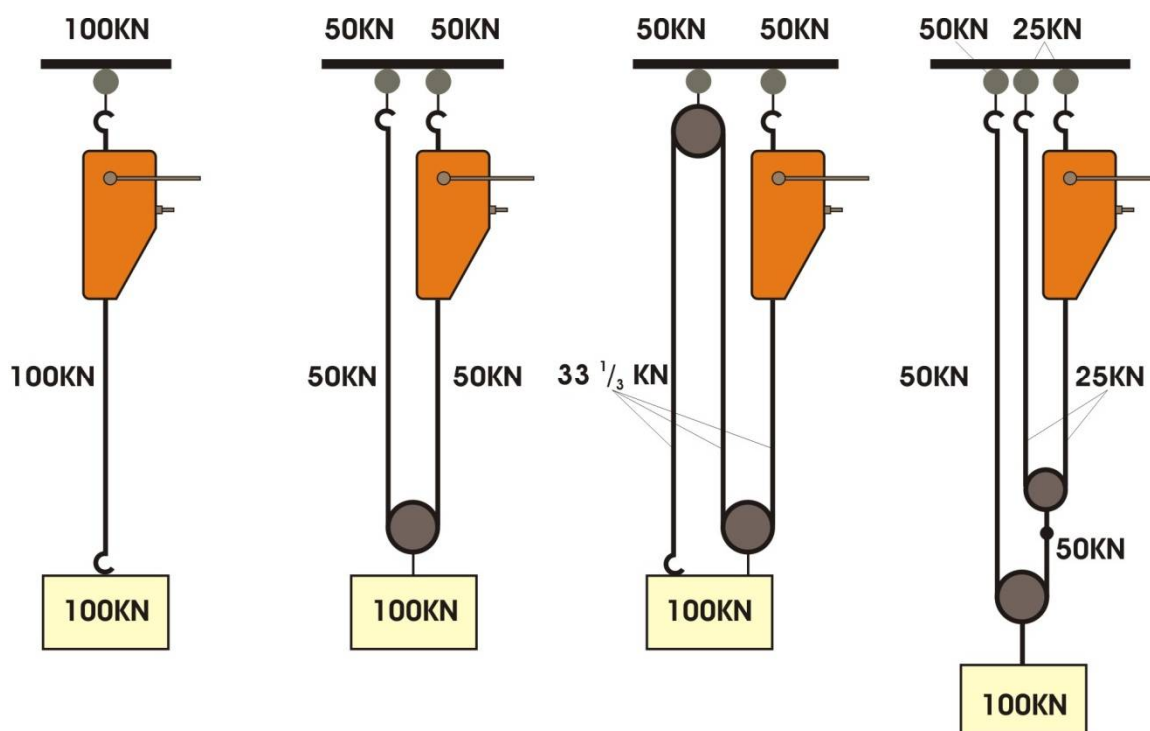

Anwendungsmöglichkeiten

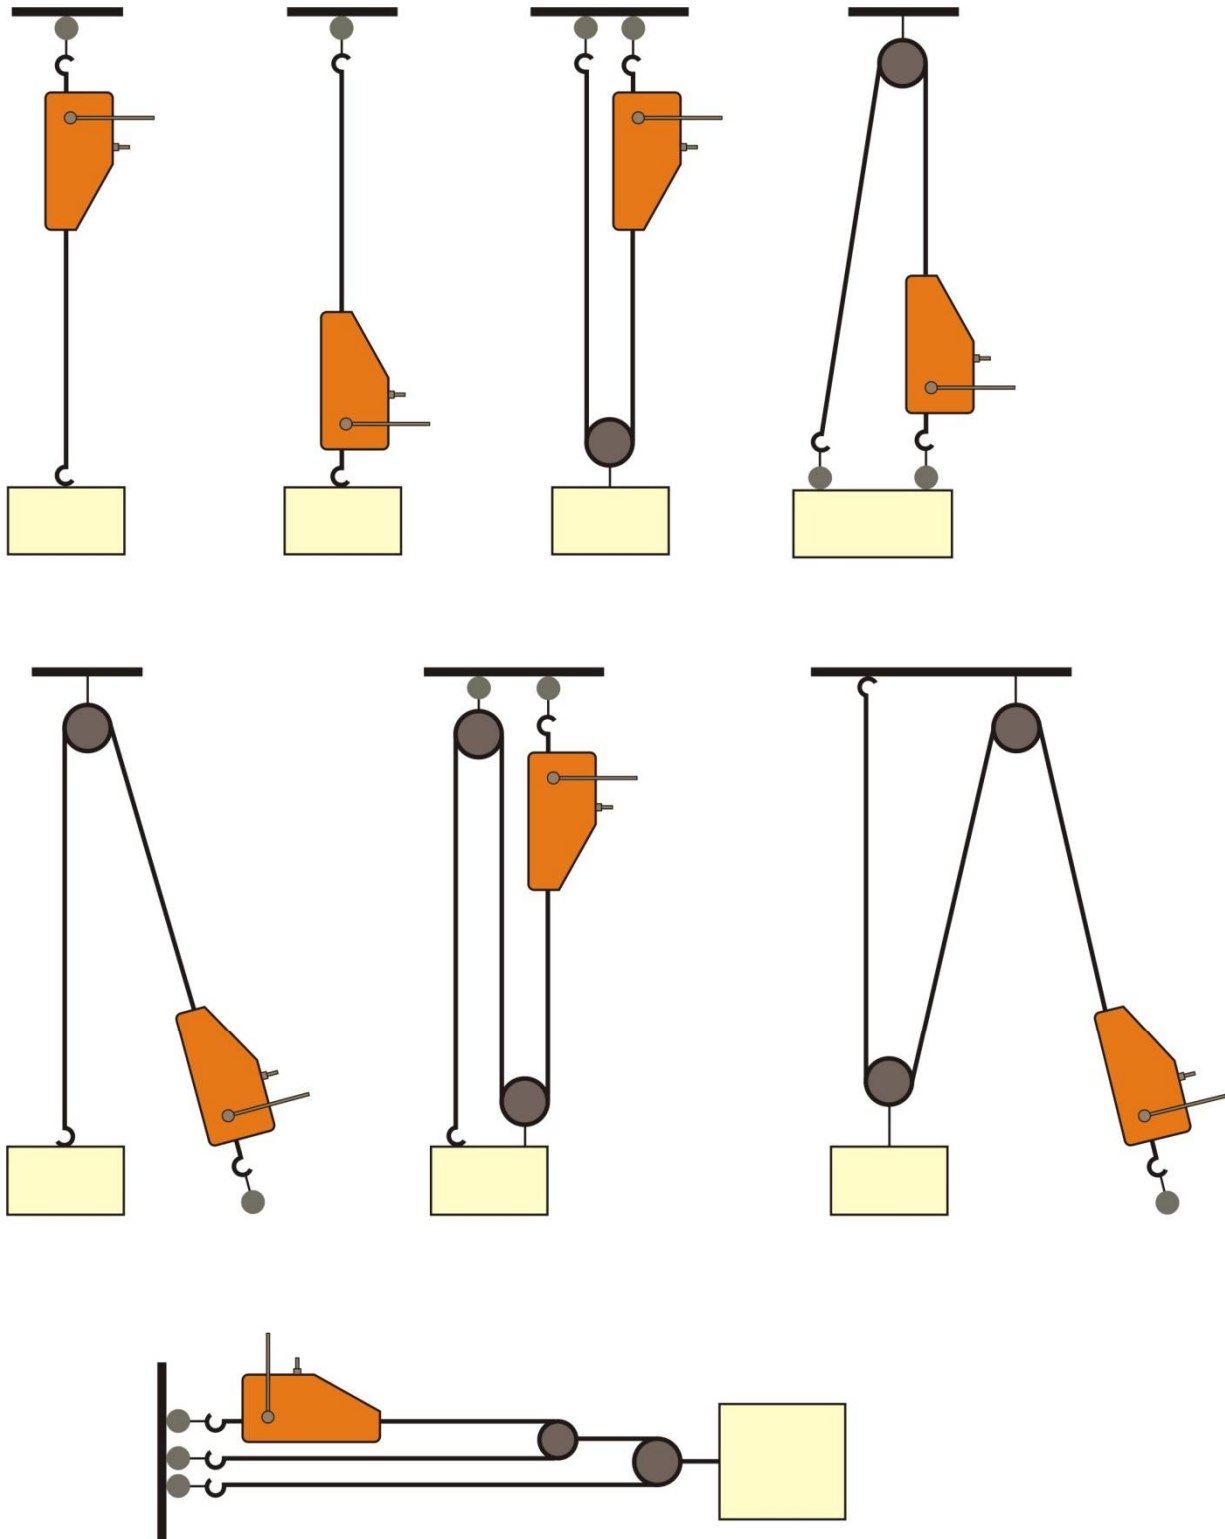

Potenzflaschenzug